

MAJLIS PERBANDARAN KANGAR, PERLIS
PROJEK BRIEF

NO. SEBUTHARGA : MPK.Ps. SULIT 291

TARIKH : 09 OGOS 2022

BUTIRAN TAWARAN :

Sebut Harga Bagi Pembangunan Pengindahan Taman Awam Bukit Lagi.

LOKASI :

Taman Awam Bukit Lagi.

KOMPONEN I : NAIKTARAF KEMUDAHAN RIADAH DI TAMAN AWAM BUKIT LAGI

1. KERJA AWALAN

- a) Penyediaan insurans
- b) Pembersihan tapak
- c) Penyediaan alatan keselamatan.

2. LALUAN PEJALAN KAKI

- a) Kerja-kerja menanggal dan membawa keluar turapan interlocking sedia ada ke tapak yang diarahkan oleh Pegawai Penguasa.
- b) Kerja-kerja mengorek dan melaras aras permukaan baru pada tapak laluan pejalan kaki sedia ada dan menyediakan tapak untuk menerima turapan premix yang baru.
- c) Kerja-kerja membekal, melabur dan memadat batu crusher run setebal 200mm di sepanjang laluan pejalan kaki.
- d) Kerja-kerja turapan premix 'binder course' saiz 14mm. berketebalan 60mm.

3. WAKAF DAN TANDAS LAMA

- a) Kerja-kerja meroboh wakaf dan tandas lama serta membawa sisa binaan keluar daripada tapak mengikut arahan Pegawai Penguasa.
- b) Kerja-kerja membina kerusi taman sehingga sempurna pada tapak wakaf sedia ada.

4. MERCU TANDA.

- a) Kerja-kerja membaikpulih Mercu Tanda Bukit Lagi.

MAJLIS PERBANDARAN KANGAR, PERLIS
PROJEK BRIEF

NO. SEBUTHARGA : MPK.Ps. SULIT 291

TARIKH : 09 OGOS 2022

5. GAMBAR TAPAK




MAJLIS PERBANDARAN KANGAR, PERLIS
PROJEK BRIEF

NO. SEBUTHARGA : MPK.Ps. SULIT 291

TARIKH : 09 OGOS 2022

6. LAYOUT TAPAK

LOKASI SEKITAR TAMAN AWAM BUKIT LAGI

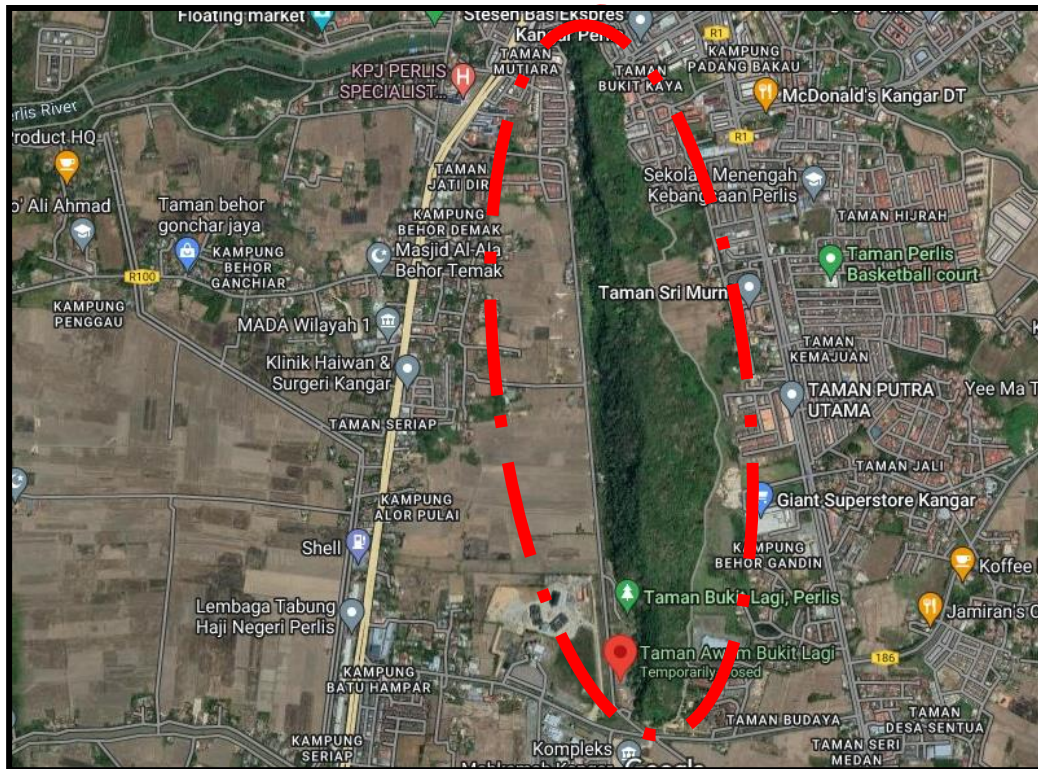

MAJLIS PERBANDARAN KANGAR, PERLIS
PROJEK BRIEF

NO. SEBUTHARGA : MPK.Ps. SULIT 291

TARIKH : 09 OGOS 2022

KOMPONEN II : PEMBINAAN LALUAN MASUK

1. KERJA AWALAN

- a) Penyediaan insurans
- b) Penyediaan papan tanda amaran
- c) Kerja-kerja penebangan pokok yang bersangkutan.

2. KERJA PEMASANGAN PEMBENTUNG

- a) Kerja-kerja mengorek parit tanah sediada seterusnya memasang pembentung berukuran 900mm x 900mm.
- b) Kerja-kerja membekal dan memasang pembentung berukuran 2400mm x 1800mm di kedua-dua sungai.
- c) Kerja-kerja membina *wingwall* diujung pembentung.

3. KERJA PEMBINAAN TEMBOK PENAHAN

- a) Kerja-kerja memadatkan tanah sediada
- b) Kerja-kerja membekal dan memasang *precast RC L-shape Retaining Wall*.

4. KERJA PEMBINAAN JALAN

- a) Kerja-kerja membersihkan dan mengorek 600mm lapisan tanah sediada
- b) Kerja-kerja menambun dan memadatkan tanah sebagai lapisan asas.
- c) Kerja-kerja pemasangan *non woven geotextile fabric*.
- d) Kerja-kerja menambun hardcore/setara.
- e) Kerja-kerja membekal dan memadatkan *crusher run*.
- f) Kerja-kerja membina *kerb*.
- g) Kerja-kerja turapan 60mm tebal *binder course 20mm*.
- h) Kerja-kerja turapan 50mm tebal *wearing course 10mm*.

5. KERJA CAT GARISAN JALAN

- a) Kerja-kerja mengecat garisan pembahagi jalan dan garisan berhenti berbentuk L dengan cat *reflective thermoplastic*.

MAJLIS PERBANDARAN KANGAR, PERLIS
PROJEK BRIEF

NO. SEBUTHARGA : MPK.Ps. SULIT 291

TARIKH : 09 OGOS 2022

6. GAMBAR TAPAK



MAJLIS PERBANDARAN KANGAR, PERLIS
PROJEK BRIEF

NO. SEBUTHARGA : MPK.Ps. SULIT 291

TARIKH : 09 OGOS 2022

7. LAYOUT TAPAK



MAJLIS PERBANDARAN KANGAR, PERLIS
PROJEK BRIEF

NO. SEBUTHARGA : MPK.Ps. SULIT 291

TARIKH : 09 OGOS 2022

KOMPONEN III : PEMBINAAN SISTEM PERPARITAN

1. KERJA AWALAN

- a) Penyediaan Insuran Awam & Insuran Pekerja.
- b) Kerja-kerja pembersihan tapak sebelum, semasa, dan selepas pembinaan termasuk penyediaan peralatan keselamatan.

2. KERJA-KERJA KOLAM DAN LONGKANG

Zon A : Kolam Taman Awam

- a) Mengorek dan membersihkan kawasan kolam dengan jentera serta mengeluarkan kelodak, sampah dan halangan.
- b) Menambak tanah dan melaraskan semula bund di sekitar kawasan kolam.
- c) Penggalian lapisan tanah untuk kerja-kerja pemasangan longkang.
- d) Membekal, melabur dan memampatkan lapisan batu 'crusher run'.
- e) Membekal dan memasang pembentung kekotak (box culvert).
- f) Membekal dan membina 'sump' beserta dengan penutup 'm.s grating' berengsel.
- g) Membekal, melabur dan menurap premix

Zon B : Dataran Rindu Awam

- a) Penggalian lapisan tanah untuk kerja-kerja pemasangan longkang.
- b) Membekal dan memasang longkang 'V' shape berserta dengan penutup konkrit.
- c) Membina dinding longkang serta dilepa dan ditimbus (refill) semula.
- d) Membekal dan membina 'sump' beserta dengan penutup 'm.s grating' berengsel.
- e) Membekal, melabur dan menurap premix.

MAJLIS PERBANDARAN KANGAR, PERLIS
PROJEK BRIEF

NO. SEBUTHARGA : MPK.Ps. SULIT 291

TARIKH : 09 OGOS 2022

3. GAMBAR TAPAK

Zon A



MAJLIS PERBANDARAN KANGAR, PERLIS
PROJEK BRIEF

NO. SEBUTHARGA : MPK.Ps. SULIT 291

TARIKH : 09 OGOS 2022

Zon B



MAJLIS PERBANDARAN KANGAR, PERLIS
PROJEK BRIEF

NO. SEBUTHARGA : MPK.Ps. SULIT 291

TARIKH : 09 OGOS 2022

4. LAYOUT TAPAK

